

# FRAWALEVEL

## AUTONIVELANTE DE FRAGUADO RÁPIDO

### Descripción del producto


Micro- concreto de alta tecnología para coronar pisos con desniveles de 1 a 10 mm en un solo paso, dejando una superficie lisa y tersa lista para recibir cualquier tipo de recubrimiento, tales como alfombra, madera, loseta vinílica, cerámica, recubrimientos pétreos, pintura epóxica, etc.

### Características

- Presentación: 22.68 kg
- Aspecto: Polvo
- Color: Gris
- Inflamable: No
- Densidad efectiva: 2.55 g/cm<sup>3</sup>
- Tipo de envase: Bolsa de plástico
- Toxicidad: No

### Propiedades

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	15 - 30 minutos
Fraguado final	< 90 minutos
Tiempo de trabajo	10 - 15 minutos
Resistencia a la compresión	> 250kg/cm <sup>2</sup> en 6 horas

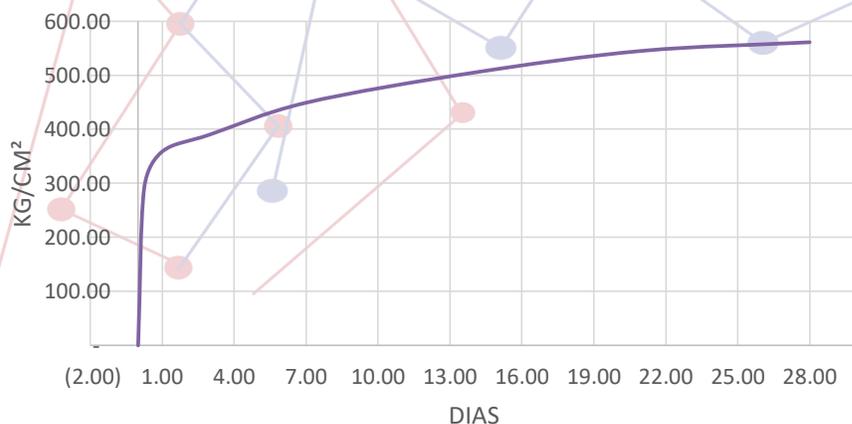

## Rendimiento

Producto	Cantidad	Unidad
FRAWALEVEL	22.68	Kg
Cantidad de agua	6.0- 6.5	Lt
Volumen obtenido	13.0- 13.5	Lt

## Modo de aplicación

1. Limpiar la superficie de polvo y contaminantes donde se va a colocar el producto. Previo a la aplicación, sellar la superficie y dejar secar.
2. Humedecer la superficie sin dejar exceso de agua.
3. Agregar de 6.0 a 6.5 litros de agua por cada saco de FRAWALEVEL y mezclar mecánicamente por 2 minutos para un mejor desempeño.
  - Nota: agregar primero el agua en donde se vaya a mezclar.
4. Aplicar FRAWALEVEL en forma de serpentín rectangular empezando por un extremo hasta cubrir toda la superficie. FRAWALEVEL está diseñado para dejar una superficie tersa y nivelada.
5. Usar un rodillo de felpa para ayudarle al producto a acomodarse y posteriormente un rodillo de picos para extraer el aire atrapado durante la mezcla.
6. Una vez aplicado proteger la superficie nivelada del viento, la luz directa del sol y temperaturas bajo cero.
7. FRAWALEVEL estará listo para recibir cualquier tipo de recubrimiento entre 24 y 48 horas dependiendo de las condiciones ambientales excepto madera; ésta se recibe cuando el piso tenga máximo 3.5% de humedad.

Nota: Exceder la cantidad de agua de la mezcla repercute de manera negativa en la resistencia a la compresión y el tiempo de fraguado del material.

## Uso

Para nivelar y/o coronar superficies de concreto o yeso de 1 a 10 mm de desnivel donde se busque aplicar algún recubrimiento o recuperar el sustrato anterior.

## Seguridad

Utilizar EPP para la aplicación:

- Lentes
- Guantes
- Mascarilla de polvos

## Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenar en tarima, separado al menos 15 cm de las paredes, en un lugar seco, bajo techo y sin corrientes de aire para garantizar 6 meses de vida de anaquel.

## Precauciones

- No aplique FRAWALEVEL en temperaturas menores a 5°C o superiores a 40°C.
- En caso de accidente por inhalación: alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo, si los síntomas evolucionan acudir al médico.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Evitar la generación de polvo.
- Lavar con agua abundante después de su manipulación.
- Evite que el producto esté en contacto con ambientes ácidos.

## PATENTE EN TRÁMITE

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



Para mayor información ir a [www.frawa.com.mx](http://www.frawa.com.mx)

Importante:

Las descripciones, diseños, datos e informaciones contenidos en este documento se presentan de buena fe y se cree que es exacta, es solo una guía. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/utilización, **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** recomienda al lector hacer pruebas para determinar la idoneidad del producto para un propósito en particular antes de su uso. SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, datos o información ESTABLECIDAS.

En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deben ser considerados una parte de los términos y condiciones de venta de **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** Además, la descripción, los diseños, los datos y la información proporcionada por **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o informaciones dadas o resultados obtenidos. TODO LO QUE SON DATOS Y RESULTADOS, son aceptados bajo el propio riesgo del lector.