



Corrector de concreto para resanar, sellar, pegar y modelar

## Descripción del producto

Corrector de concreto de fraguado rápido (1 hora), para la reparación y mantenimiento de superficies de concreto simple y armado que permite dejar espesores de película desde 1 mm. También se utiliza para resanar y reparar grietas y filtraciones de agua así como goteras.

No requiere la adición de agregados, únicamente mezclar con agua limpia.


## Características

- Presentaciones: 1.36 kg o 4.54 kg
- Aspecto: Polvo
- Color: Perla
- Inflamable: No
- Densidad efectiva: 2.68 g/cm<sup>3</sup>
- Tipo de envase: Bolsa de plástico
- Toxicidad: No

## Propiedades

Característica físicas	Valor
Fraguado inicial	20- 25 minutos
Fraguado final	< 70 minutos
Tiempo de trabajo	10- 15 minutos
f'c (3 horas)	55 +/- 10
f'c (6 horas)	80 +/- 10
f'c (1 día)	125 +/- 10
f'c (28 días)	300 +/- 10

**Resistencia a la compresión**

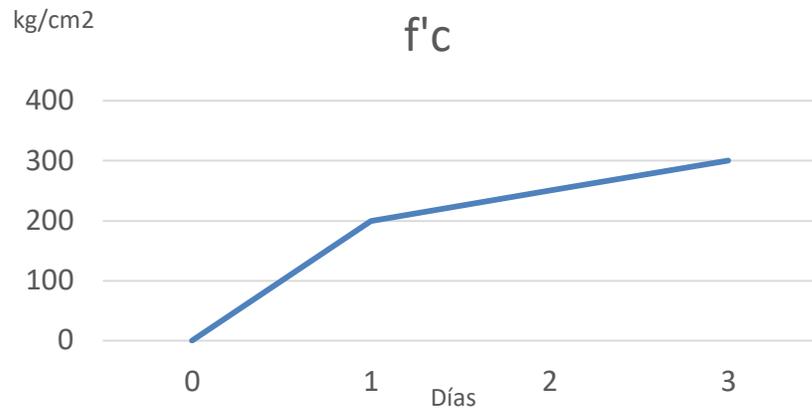

**Impermeabilidad**

Tubo de Rilem → Sin actividad capilar (impermeable)

**Presentaciones y rendimientos**

Presentación	m <sup>2</sup>	Espesor en mm	Unidad
1.36	0.4	2	kg
4.54	1.3	2	kg

**Modo de aplicación**

**Para repara goteras**

1. Humedecer la superficie, formar una pasta viscosa y aplicar sobre la fisura a reparar, con una cuña metálica.
2. Repetir operación anterior las veces que sea necesario.

**Para reparar una superficie de concreto**

1. Agrandar la superficie a reparar de 2 a 3 cm, picando y raspando toda la superficie para lograr mayor adherencia y durabilidad.
2. La superficie, debe estar libre de polvo, grasa, pintura, sustancias químicas e impermeabilizantes.
3. Formar una pasta viscosa con agua limpia y aplicar con cuña metálica.
4. Repetir operación anterior las veces que sea necesario.

4. Cuando la superficie de la pasta aplicada esté seca al tacto, mantenerla húmeda mediante el rocío de agua durante las 2 primeras horas para obtener su mejor desempeño

---

## Usos

- **Para impermeabilizar**
  - Techos, fisuras y goteras.
- **Para resanar:**
  - Fisuras, Cuarteaduras y grietas en muros o pisos.
- **Para sellar:**
  - Chaflanes, domos, coladeras, goteras, cisternas, piletas, aljibes, registros.
- **Para pegar:**
  - Azulejo, porcelanato, piso y mármol.
- **Para modelar:**
  - Artesanías, elementos arquitectónicos y esculturas.
- **Contra el salitre**

---

## Seguridad

Utilizar EPP para la aplicación:

- Lentes
- Guantes
- Mascarilla de polvos

---

## Almacenamiento y vida de anaquel

Almacenar en tarima, separado al menos 15 cm de las paredes, en un lugar seco, bajo techo y sin corrientes de aire para garantizar 6 meses de vida de anaquel.

---

## Precauciones

- No aplique el corrector FRAWA en temperaturas menores a 5°C o superiores a 40°C.
- En caso de accidente por inhalación: alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y mantenerla en reposo, si los síntomas evolucionan acudir al médico.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Evitar la generación de polvo.
- Lavar con agua abundante después de su manipulación.
- Evite que el producto esté en contacto con ambientes ácidos.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS



## PATENTE EN TRÁMITE

Producto amigable con el medio ambiente.

Para mayor información y garantía ir a [www.frawa.com.mx](http://www.frawa.com.mx)

### Importante:

Las descripciones, diseños, datos e informaciones contenidos en este documento se presentan de buena fe y se cree que es exacta, es solo una guía. Debido a que muchos factores pueden afectar el procesamiento o la aplicación/utilización, **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** recomienda al lector hacer pruebas para determinar la idoneidad del producto para un propósito en particular antes de su uso. SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, datos o información ESTABLECIDAS.

En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados deben ser considerados una parte de los términos y condiciones de venta de **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** Además, la descripción, los diseños, los datos y la información proporcionada por **FRAWA PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.** no asume ninguna obligación o responsabilidad por las descripciones, diseños, datos o informaciones dadas o resultados obtenidos. TODO LO QUE SON DATOS Y RESULTADOS, son aceptados bajo el propio riesgo del lector.